サイトー跳出、吹上カッタシリーズ

SAITO
豊かな恵を築く

カッタ

Saito Cutter

サイトーカッタ

本パンフレットは税抜価格にて
表示しております。

刃合わせが極めて容易なストレート形状／簡単メンテナンス

CR型カッタ シリンダタイプ跳出型

切れ味、喰い込み、耐久性。私たちの誇りです

New Model

ホイールは一体型、
さらに大径重量で威力を発揮します

定置 標準タイプ
CR-160
CR-190
CR-210

原動機回転数(rpm)	原動機プーリ径
1400(モータ50Hz)	B−4″
1700(モータ60Hz)	B−3½″
1800(エンジン)	B−3½″

※カッタ主軸回転数は、950〜1,000rpmに設定します。

1 CR型カッタの特徴 刃合わせが極めて容易

回転刃、固定刃ともストレート型状です。
刃物の再研磨が容易にできるのも魅力。
ホイールは一体型、さらに大径重量で威力を発揮します。

2 CR型カッタの特徴 簡単 フレーム オープン(ロール部・カバー関係)

刃物交換・点検・掃除など容易なメンテナンス。

3 CR型カッタの特徴 供給トイの高さ調節

身長に合わせて、
供給トイの高さが
調節できます。

1 option

★モーターベースCR-M1

モーターが本機にスッポリ内蔵。
車輪も付いて移動に大変便利。
(ベルトカバー、プーリカバー付)

11,000円(税抜)

堆肥・飼料づくりに能率アップ/簡単フレームオープンタイプに生まれ変わりました。

CR型 自走クローラタイプ セットカータイプ

自走クローラタイプ
CR-160C
CR-190C
CR-210C

CR型カッタの特徴

ホイールは 大径で重量ホイールを採用

大径で重量ホイールを採用。フライホイール効果により、稈の切断に威力を発揮します。
小さな馬力で効率よく作業ができます。

移動がラクラク
セットカータイプ
CR-160E
CR-190E
CR-210E
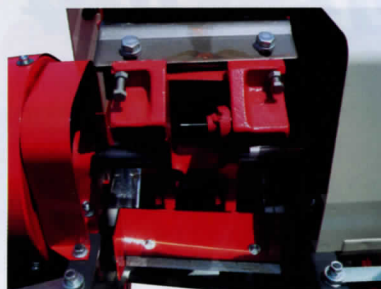
1option

★セットカーCRS
移動にラクな［セットカー］エンジンやモーターをセットできます。
CR型（定着標準タイプ用）

36,000円（税抜）

2option

★安全カバー
（CRSベルトカバー）
CRS-A

15,000円（税抜）

（注）原動機とカッタ間の回転部は危険のないようカバー、ガード等で必ず覆って下さい。

.02.5,000

傾斜・軟弱地も安全走行・移動作業の安全性や能率がアップ

低重心・低振動・低価格

- ●大径で重量ホイールだから小馬力で大きな威力。
- ●ハイス鋼刃物採用により残条小枝切断が可能。
  (桑・リンゴ等/直径20mm迄)
- ●独自の喰い込みロールで、効率の良い作業。
- ●2重調節エルボにより、放出位置は思いのまま。
- ●どんな地形でも安定走行。
  トラックへの積み下ろしも安全です。

全機種共通option

★切断長切り換えギヤ [T14,T42]

切断長さは、ギヤの入替えとワリプーリの組合せで4種類の選定ができます。

T14 **2,460円**(税抜)

T42 **5,200円**(税抜)

切断長さ調節表

			オプション	
押ネジ	45mm	90	22	150
	35mm	70	17	120
ワリプーリー	T33	T23	T42	T14
ストッパー / Vベルト	T23	T33	T14	T42

サイトーカッタならではの切れ味、喰い込み耐久力抜群

手軽に、能率よく飼料づくりを。
こんなニーズに応えて、
サイトーの跳出カッタ、吹上カッタ。
標準タイプに加えて、耐久性のよいステンレスタイプ。
移動がラクにできるセットカータイプ、自走タイプ。
お宅の1台を豊富な機種からお選びください。

CR型カッタの共通特徴

1 残条小枝切断が可能

刃物は、耐久性にすぐれたハイス鋼を採用。
桑、リンゴ等(直径20mm迄)の残条処理ができ、作業用途が広がります。

CR型カッタの特徴

2 横サンロール(上)と平ロール(下)

独自の横サンロールと平ロールを採用。
稲ワラはもちろん、干し草や残条へも抜群の喰い込み性を発揮し、効率の良い作業ができます。

3 放出位置は思いのまま 2重調節エルボ

跳出エルボ2カ所で自在に調節できます。
切断ワラの放出場所が思い通りに選べ条件にぴったりの場所で作業ができます。

サイレージづくりに切れモノ、3通り

EC型カッタ ホイールタイプ吹上型

EC型カッタの特徴

1 喰い込みが確実 特殊鬼ロール

鬼ロール+鬼ロール

カッタの性能を大きく左右するロールには、上下ともに表面積が大きく喰い込みにすぐれた特殊鬼ロールを採用、デントコーンなどの稈を確実に潰すので、サイレージづくりには特にその威力を発揮します。

EC型カッタの特徴

2 小馬力で高能率作業を実現 大径ホイール

大径・重量ホイールはフライホイール効果により、小馬力で高能率作業を実現。また、回転刃、固定刃は耐久性にすぐれたハイス鋼(EC-12Sは別)を採用。鋭い切れ味を発揮します。さらに、刃物の再研磨が容易にできるのもうれしい特徴です。

EC型カッタの特徴

3 サイトーならではの安心設計 正転・停止 逆転クラッチ

クラッチには、「正転・停止・逆転」クラッチを採用。たとえば、万一喰い込み不良・巻き付きトラブルが起こった場合、このクラッチですぐに停止・逆転ができます。
さらに回転部には安全カバーを採用しております。

すぐれた作業性、鋭い切れ、コストパフォーマンスを約束します

1option	2option
モーターセット台 EC-M1(EC-12用) EC-M2(EC-14用)	**縦割刃** EC-T1(EC-12用) EC-T2(EC-14用)
モーターが本機の下にスッポリ内蔵。車輪も付いて移動に大変便利。(ベルトカバー、プーリカバー付)	デントコーン等の材料を切断と同時に破砕しますので、サイレージ作りに威力を発揮します。 (注)●切断長15mm以上は、使用しないで下さい。 ●牧草・稲ワラの切断時には取りはずして下さい。
EC-M1 11,000円(税抜)	EC-T1 15,000円(税抜)
EC-M2 11,000円(税抜)	EC-T2 17,000円(税抜)

.02.5,000

Saito Cutter
サイトーカッタ

主要諸元	定置カッタ			吹上カッタ		
型式	CR−160	CR−190	CR−210	EC−12S	EC−14S	EC−14CS
小売価格(税抜)	140,000円	160,000円	180,000円	130,000円	195,000円	230,000円
排出機構	シリンダタイプはね出し型			ホイールタイプ吹上型		
ロール幅(㎜)	160	190	210	120	140	
機体寸法 全長(㎜)	1640			1005	1055	1490
機体寸法 全幅(㎜)	441	471	494	685	705	
機体寸法 全高(㎜)	973			1410	1785	
重量(kg)	62.5	67	70	60.5	83	91
所要動力(PS(KW))	0.5(0.4)〜1(0.75)	0.5(0.4)〜2(1.5)	1(0.75)〜2(1.5)	0.4〜0.75	0.75〜1.5	
毎時能力(kg/h)	2100(注1)	2500(注1)	2800(注1)	900(注2)	2200(注3)	
排出距離(m)	6(注4)			3(吹上高さ)(注5)	6(吹上高さ)(注5)	
切断寸法(㎜)	35･45･70･90			11･15･23･30･47･62	12･15･25･30･48･57	
切断寸法切換機構	歯車交換式+ワリプーリ			歯車交換式+ワリプーリ		
伝導部 主軸回転数(rpm)	950〜1000			950〜1000		
伝導部 クラッチ機構	テンションクラッチ式			ツメクラッチ式		

主要諸元	セットカッタ			クローラカッタ		
型式	CR−160E	CR−190E	CR−210E	CR−160C	CR−190C	CR−210C
小売価格(税抜)	290,000円	310,000円	330,000円	375,000円	395,000円	415,000円
排出機構	シリンダタイプはね出し型					
ロール幅(㎜)	160	190	210	160	190	210
機体寸法 全長(㎜)	1895			1980		
機体寸法 全幅(㎜)	773			700		
機体寸法 全高(㎜)	1000			1145		
重量(kg)	95.5	100	103	154	163	166
毎時能力(kg/h)	2100(注1)	2500(注1)	2800(注1)	2100(注1)	2500(注1)	2800(注1)
排出距離(m)	6(注4)					
切断寸法(㎜)	35･45･70･90					
切断寸法切換機構	歯車交換式+ワリプーリ					
伝導部 主軸回転数(rpm)	950〜1000					
伝導部 カッタクラッチ	ベルトテンションクラッチ方式					
伝導部 走行クラッチ	ベルトテンションクラッチ方式(ブレーキ付)					
伝導部 操向装置	サイドクラッチ方式					
エンジン 連続定格出力KW(PS/rpm)	2.3(3.1)/1800	3.4(4.7)/1800		2.3(3.1)/1800	3.4(4.7)/1800	
エンジン 最大出力KW(PS/rpm)	3.0(4.2)/1950	4.6(6.3)/1950		3.0(4.2)/1950	4.6(6.3)/1950	
エンジン 前進(m/s)	−			0.5/1.0(1速/2速、エンジン1950rpm時)		
エンジン 後進(m/s)	−			0.6(1速/2速、エンジン1950rpm時)		
エンジン 型式	GB130LN-063	GB180LN-654		GB130LN-063	GB180LN-654	

(注1)毎時能力は稲乾燥ワラ90㎜切断長の場合です。
(注2)毎時能力は稲乾燥ワラ62㎜切断長の場合です。
(注3)毎時能力はデントコーンの場合です。
(注4)排出距離は稲乾燥ワラ90㎜切断長の場合です。
(注5)吹上高さは稲乾燥ワラの場合です。
◆生牧草類等の場合は、記載仕様の1/2〜1/3の距離になります。
◆この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
◆最大処理能力、最大破砕径は破砕物の材質及び形状、作業条件等により変動します。

注◎小売価格(税抜)には、別途消費税がかかります。

カタログは、ホームページでもご覧いただけます。
http://www.saitonouki.jp

安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。

SAITO
株式会社 斎藤農機製作所
●本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL0234(23)1511(代) FAX0234(26)4161
●北海道営業所 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL0126(24)5401(代) FAX0126(24)5402
●大阪営業所 〒590-0808 大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町1丁目6番29号(敷物会館3階)
TEL072(245)0797(代) FAX072(245)0818
●九州営業所 〒861-8039 熊本市東区長嶺南1丁目1番10号
TEL096(384)6865(代) FAX096(384)6864

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

2014.02.5,000